


- **BAJA ROE.**
- **REDUCIDAS PÉRDIDAS DE INSERCIÓN.**
- **LIGERO.**
- **ESPECIAL PARA GAP-FILLERS.**
- **LOW VSWR.**
- **LOW INSERTION LOSS.**
- **LIGHTWEIGHT.**
- **GAP-FILLERS APPLICATIONS.**



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS ELECTRICAL DATA	
RANGO DE FRECUENCIAS / FREQUENCY RANGE	470 ÷ 862 MHz
PÉRDIDAS DE RETORNO / RETURN LOSS	>1.1 (26 dB) $f_0 \pm 4$ MHz
IMPEDANCIA DE ENTRADA / INPUT IMPEDANCE	50 Ω
PÉRDIDAS DE INSERCIÓN / INSERTION LOSS	<0.7 dB $f_0 \pm 4$ MHz
TEMPERATURA DE TRABAJO / OPERATING TEMPERATURE	-5°C ÷ 50°C
POTENCIA DE ENTRADA / INPUT POWER	5 W DVB-T

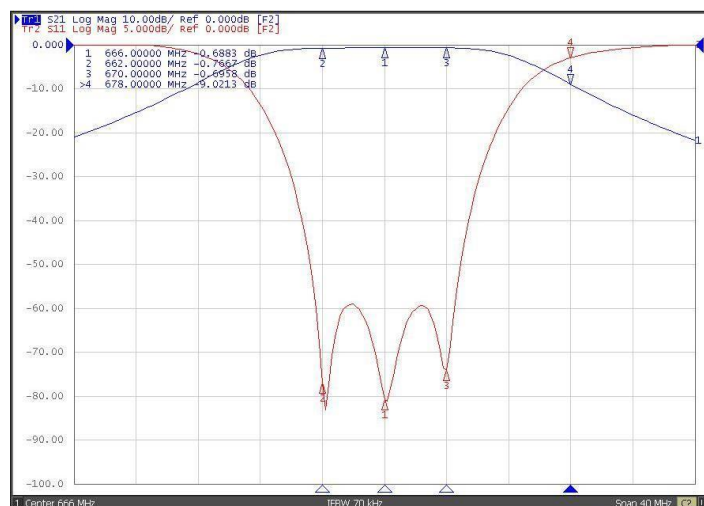

NOTA: VALORES OBTENIDOS CON CARGA ARTIFICIAL CALBRADA DE 50 Ω .

NOTE: MEASURE UNDER ARTIFICIAL CALIBRATED 50 Ω LOAD.

<p>MATERIALES / MATERIALS</p>	<p>Cubierta superior y paredes laterales en aluminio; Aislamientos en teflón; Elementos de ajuste en latón; Tornillería en acero inox.</p> <p>Top cover and lateral walls in aluminium; PTFE insulator; Tuning elements in plated brass; Stainless steel screw</p>
-----------------------------------	--

OTROS CONECTORES Y POTENCIAS BAJO PEDIDO. / OTHER CONNECTORS AND POWER RATING, UNDER REQUEST.

