


DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN
For repeaters and full duplex-radios.	Para uso en repetidores y equipos móviles
Steel chassis, teflon isolators and aluminium extruded cavities.	Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
3 or 6 cavities filter.	Filtro de 3 a 6 cavidades.
High "Q" helical silver plated resonators	Resonadores helicoidales de plata, de alto "Q"
Compact construction.	Tamaño y peso reducidos.
Easy tuning.	Fácil ajuste.
Available with any connector. Painted in black if desired.	Cualquier tipo de conector bajo pedido. Pintado en negro bajo pedido.
Optional pre-tuned when order.	Posibilidad de ajuste bajo pedido.

SPECIFICATION	ESPECIFICACIONES
Impedance 50 Ω	Impedancia 50 Ω
Max. Power 50 W	Potencia Máxima 50 W
S.W.R. < 1,5	R.O.E. < 1,5
Frequency stability 9 ppm/°C	Estabilidad de frecuencia 9 ppm/°C
Temperature range -30° C to +60° C	Rango de temperatura -30° C a +60° C
Connector N-female	Conector N-hembra
Size (mm) 3cav. 180x80x33 6cav. 180x154x33	Tamaño (mm) 3cav. 180x80x33 6cav. 180x154x33
Weight 3cav. 0,5 Kg 6cav. 0,9 Kg	Peso 3cav. 0,5 Kg 6cav. 0,9 Kg

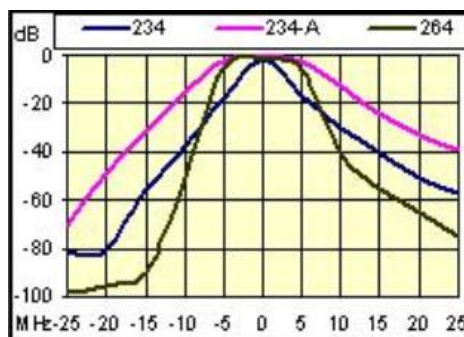

Models	Frequency (MHz)	insertionLoss (dB)	Cavities	Price (Euros)
FP-234	118-175	< 1,1	3	
FP-234-A	118-175	< 0,6	3	
FP-264	118-175	< 1,2	6	