


CONECTORES, TRANSICIONES. CONNECTORS, BETWEEN ADAPTERS.

- GRAN FIABILIDAD EN CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS.
- EXCELENTE NIVEL DE ESTANQUEIDAD.
- FÁCIL DE MONTAR.
- ROBUSTOS.
- GREAT RELIABILITY UNDER EXTREME CLIMATIC CONDITIONS.
- EXCELLENT PRESSURIZATION.
- EASY MOUNTING.
- POWERFUL.

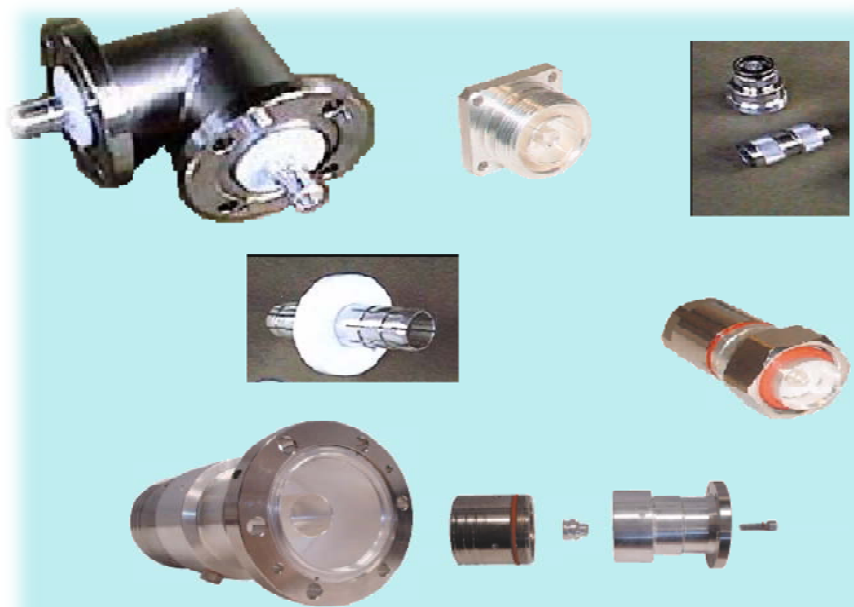

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA		
RANGO DE FRECUENCIAS /	FREQUENCY RANGE	0 ÷ 1 GHz
R.O.E /	V.S.W.R	≤ 1.03 ÷ 1 BROADBAND
IMPEDANCIA DE ENTRADA /	INPUT IMPEDANCE	50 Ω
MÁRGEN DE TEMPERATURA /	TEMPERATURE RANGE	-65 °C ÷ +165°C
POTENCIA MÁXIMA /	MAX POWER RATING	SEGÚN DIMENSIONES ACCORDING TO SIZE

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS / MECHANICAL DATA	
MATERIALES / MATERIALS	Cuerpo de latón plateado; aisladores de teflón; elemento flexibles de cobre berilio; juntas tóricas de silicona; tornillería de acero inox. / Body of silver brass; PTFE insulators; flexible element of copper beryllium; silicon o-ring; steel inox. Screw

TRANSICIONES								
	N	7/16	7/8"	13/30	1-5/8"	3-1/8"	4-1/2"	6-1/8"
N		•	•	•	•	•	•	•
7/16	•		•	•	•	•	•	•
7/8"	•	•		•	•	•	•	•
13/30	•	•	•		•	•	•	•
1-5/8"	•	•	•	•		•	•	•
3-1/8"	•	•	•	•	•		•	•
4-1/2"	•	•	•	•	•	•		•
6-1/8"	•	•	•	•	•	•	•	

CONECTORES (CABLES CELLFLEX Y HELIFLEX)								
	RG-213	1/4"	1/2"	7/8"	1-5/8"	3-1/8"	4"	6-1/8"
N	•	•	•	•	•	-	-	-
7/16	•	•	•	•	•	•	-	-
7/8"	•	•	•	•	•	•	•	•
13/30	•	•	•	•	•	•	•	•
1-5/8"	-	•	•	•	•	•	•	•
3-1/8"	-	-	•	•	•	•	•	•
4-1/2"	-	-	-	•	•	•	•	•
6-1/8"	-	-	-	-	•	•	•	•

NOTA: OTRAS CONFIGURACIONES BAJO PEDIDO.

NOTE: ANOTHER SETUP UNDER REQUEST.