





- BAJA ROE
  - REDUCIDAS PÉRDIDAS DE INSERCIÓN
  - LIGERO
  - FÁCIL INSTALACIÓN
  - ELIMINACIÓN DE ARMÓNICOS
- 
- LOW VSWR
  - LOW INSERTION LOSS
  - LIGHTWEIGHT
  - EASY INSTALL
  - HARMONIC REJECTION

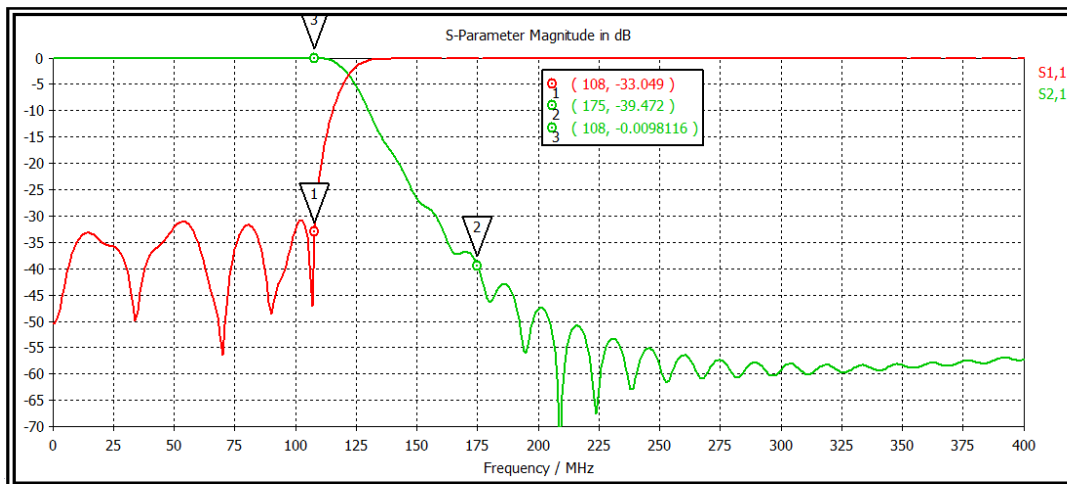

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS ELECTRICAL DATA	
RANGO DE FRECUENCIAS / FREQUENCY RANGE	87.5 +108 MHz
R.O.E / V.S.W.R	≤ 1.06 :1
IMPEDANCIA DE ENTRADA / INPUT IMPEDANCE	50 Ω
CONECTOR / CONNECTOR	7/16 DIN – 1-5/8" EIA – 3-1/8" EIA
POTENCIA MÁXIMA / MAX. POWER RATING	1 KW – 10 KW
TEMPERATURA DE TRABAJO / OPERATING TEMPERATURE	-5°C / 50°C

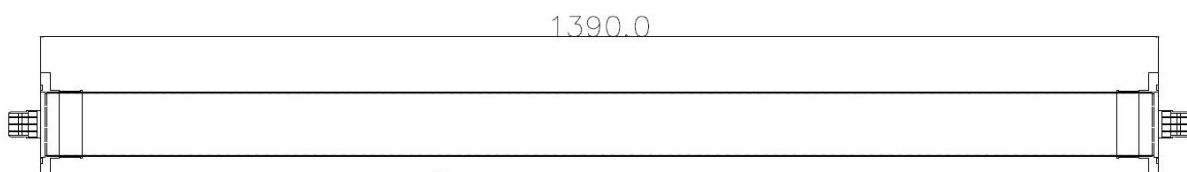

MATERIALES EN COBRE Y LATÓN PLATEADO / MATERIALS IN COPPER AND PLATED BRASS