


Diplexor FM-ZCTE 40 + 100 KW

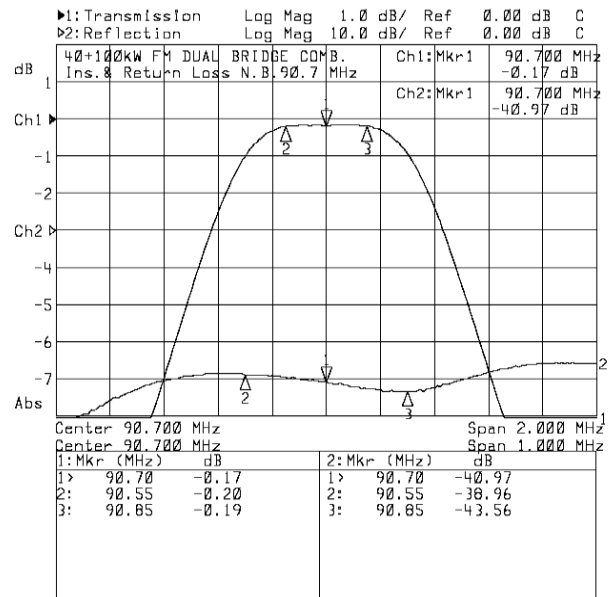

Características Mecánicas

Conexiones

Conector Entrada Banda Estrecha	EIA 3 1/8"
Conector Entrada Banda Ancha	EIA 6 1/8"
Conector Salida	EIA 6 1/8"

Dimensiones [WxDxH] [mm.]	1120x1385x1725
Rango Temperatura [C°]	-10 + 50
Peso [kg.]	277

Características Eléctricas

Frecuencia [MHz]	87.5 + 108
Pérdida inserción BE [dB]	< 0.2
Pérdida inserción BA [dB]	< 0.2
Mínima separación de Frecuencia [MHz]	1.4
Aislamiento BE>BA [dB]	> 40
Aislamiento BA>BE [dB]	> 40
Pérdida Retorno BA-BE [dB]	> 26
Impedancia Input/Output [Ohm]	50
Max. Potencia Entrada BE [KW]	40
Max. Potencia Entrada BA [KW]	100
Max. Potencia Salida [KW]	140
Max. Variación Retardo de Grupo[ns]	6

